

SAFETY AND USER INSTRUCTIONS

RRC-SBC2037 Series



www.rrc-ps.com/manualSBC2037

FCC Statement, Applicable in U.S.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by RRC power solutions for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

有毒有害物质或元素
中华人民共和国电子信息产品有毒有害物质限量标准
(依据SJ/T11364-2014 为标准)

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
外壳	0	0	0	0	0	0
螺丝	0	0	0	0	0	0
主集成电路板	0	0	0	0	0	0

0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下

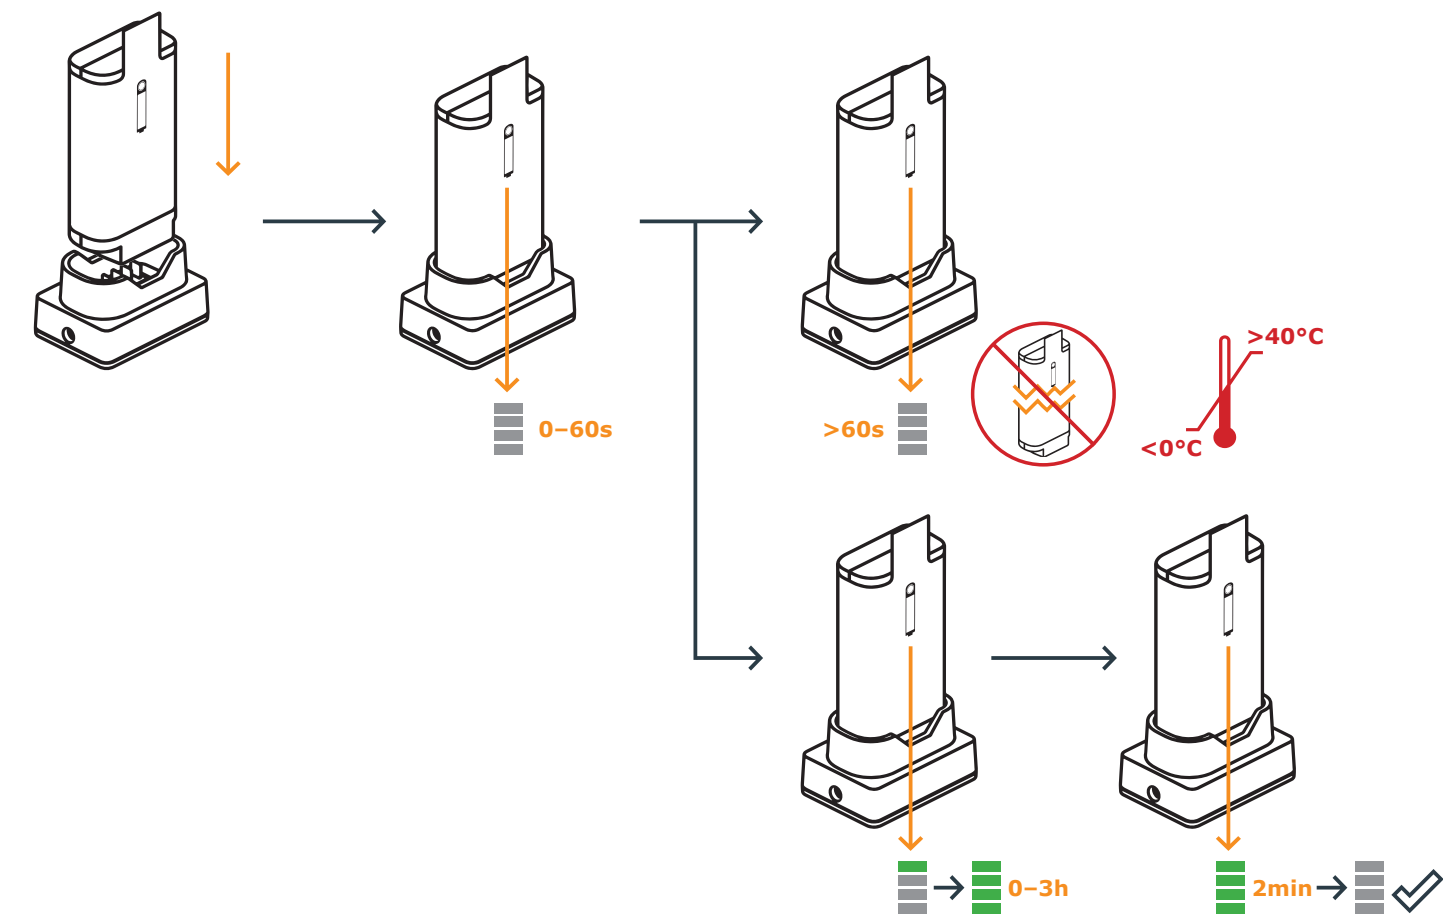
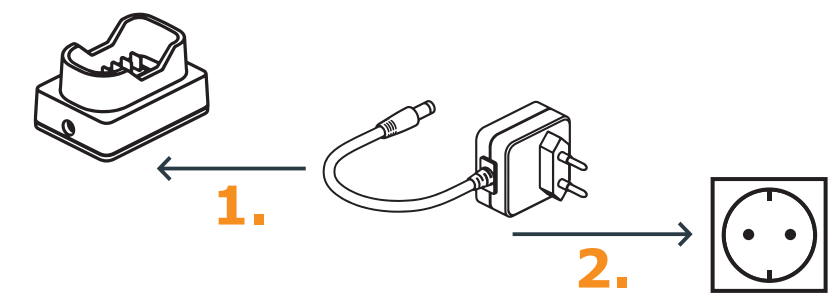
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求

客户不可自行更换保险丝, 当保险丝熔断请放弃整个产品


Above information is required by the Chinese authorities as per China environmental regulation (SJ / T11364-2014) and need to be in Chinese language. This information is not applicable in other countries.

SAFETY AND USER INSTRUCTIONS

RRC-SBC2037 Series



	0 – 25 %	26 – 50 %	51 – 75 %	76 – 99 %	100 %
LED1					
LED2					
LED3					
LED4					


Products	
RRC-SBC2037	RRC-SMB-PBC
RRC-SCC1120	RRC-SMB-UBC
RRC-SCC1130	RRC-SMB-UBC-DIS
RRC-SMB-1BC	RRC-SMB-UBC-M
RRC-SMB-1BC-M	RRC-SMB-FPC
RRC-SMB-2BC	RRC-SMB-MBC
RRC-SMB-4BC	RRC-SMB-MBC-M
RRC-SMB-HBC	RRC-SMB-DBC
Material	Packaging component
LDPE 4 	PE-Bag 
PAP 20 	Single Box 
	Outer Box 

Pictures only for reference

RRC Standard Battery Chargers


Further safety requirements & symbol explanation

- Do not short-circuit the connector.
- Do not drop the charger.
- Only use corresponding RRC power supplies for the chargers.

	The distance between the charger and the patient should be at least 1.5 m.		Do not use defective batteries or a broken connector.
	System for indoor use only.		Do not use defective power supplies.
	The charging temperature range lies between 0 °C and 40 °C.		Do not use a defective charger cradle.
	Do not open or manipulate the charger or power supply.		System for indoor use only. Information on the IP class is stated underneath the marking.
	Mark of conformity to applicable European Directives.		United Kingdom, UKCA
	Morocco, CMIM		Energy Efficiency product classification: battery charger.
	China, RoHS		Dispose of this product according to local regulations.

Permitted operating parameters

Charger	Compatible batteries	Input voltage	Operating temp. Humidity (non-condensing)	Storage temp. Humidity (non-condensing)
RRC-SBC2037	RRC2037	11.00–14.00 VDC	0 °C to 40 °C 10 % to 90 % r.H.	-20 °C to 80 °C 5 % to 95 % r.H.
RRC-SCC1120	RRC1120	5.00 V nom.	0 °C to 40 °C 10 % to 90 % r.H.	-20 °C to 80 °C 10 % to 90 % r.H.
RRC-SCC1130	RRC1130	5.00 V nom.	0 °C to 40 °C 10 % to 90 % r.H.	-20 °C to 80 °C 10 % to 90 % r.H.
RRC-SMB-1BC	RRC203x, RRC204x RRC205x	19.00–24.00 VDC	0 °C to 40 °C 8 % to 90 % r.H.	-20 °C to 85 °C 5 % to 90 % r.H.
RRC-SMB-MBC	RRC203x, RRC204x RRC205x	19.00–26.00 VDC	0 °C to 40 °C 8 % to 90 % r.H.	-30 °C to 80 °C 5 % to 95 % r.H.
RRC-SMB-1BC-M	RRC203x, RRC204x RRC205x	19.00–24.00 VDC	0 °C to 40 °C 20 % to 80 % r.H.	-20 °C to 80 °C 10 % to 90 % r.H.
RRC-SMB-MBC-M	RRC203x, RRC204x RRC205x	19.00–26.00 VDC	0 °C to 40 °C 20 % to 80 % r.H.	-20 °C to 80 °C 10 % to 90 % r.H.
RRC-SMB-2BC, RRC-SMB-4BC	RRC203x, RRC204x RRC205x	19.00–24.00 VDC	0 °C to 40 °C 5 % to 90 % r.H.	-30 °C to 80 °C 5 % to 90 % r.H.
RRC-SMB-HBC	RRC3570	19.00–24.00 VDC	0 °C to 40 °C 5 % to 90 % r.H.	-30 °C to 80 °C 5 % to 90 % r.H.
RRC-SMB-PBC	RRC3570-4, POWERBLOQ 400	19.00–24.00 VDC	0 °C to 40 °C 5 % to 90 % r.H.	-30 °C to 80 °C 5 % to 90 % r.H.
RRC-SMB-UBC (-DIS)	RRC202x, RRC203x, RRC204x, RRC205x	19.00–26.00 VDC	0 °C to 40 °C 8 % to 90 % r.H.	-30 °C to 80 °C 5 % to 95 % r.H.
RRC-SMB-UBC-M	RRC202x, RRC203x, RRC204x, RRC205x	19.00–26.00 VDC	0 °C to 40 °C 20 % to 80 % r.H.	-20 °C to 80 °C 10 % to 90 % r.H.
RRC-SMB-FPC	RRC21xx	18.00–26.00 VDC	0 °C to 40 °C 8 % to 90 % r.H.	-30 °C to 80 °C 5 % to 95 % r.H.
RRC-SMB-DBC	RRC202x, RRC203x, RRC204x, RRC205x	19.00–26.00 VDC	0 °C to 40 °C 8 % to 90 % r.H.	-30 °C to 80 °C 5 % to 95 % r.H.

Productos	
RRC-SBC2037	RRC-SMB-PBC
RRC-SCC1120	RRC-SMB-UBC
RRC-SCC1130	RRC-SMB-UBC-DIS
RRC-SMB-1BC	RRC-SMB-UBC-M
RRC-SMB-1BC-M	RRC-SMB-FPC
RRC-SMB-2BC	RRC-SMB-MBC
RRC-SMB-4BC	RRC-SMB-MBC-M
RRC-SMB-HBC	RRC-SMB-DBC
Material	Componente de embalaje
LDPE 4 	Bolsa de PE 
PAP 20 	Caja individual 
	Caja exterior 

Imágenes solo como referencia

Cargadores de batería estándar RRC


Requisitos de seguridad adicionales y explicación de los símbolos

- No cortocircuite el conector.
- No deje caer el cargador.
- Utilice únicamente las fuentes de alimentación RRC previstas para estos cargadores.

	La distancia entre el cargador y el paciente debe ser de al menos 1,5 m.		No utilice una batería defectuosa ni un conector dañado.
	Sistema destinado exclusivamente al uso en interiores.		No utilice fuentes de alimentación defectuosas.
	El rango de temperatura de carga es de 0 °C a 40 °C.		No utilice una base de carga defectuosa.
	No abra ni modifique el cargador ni la fuente de alimentación.		Sistema destinado exclusivamente al uso en interiores. El grado de protección IP se indica debajo del marcado.
	Marcado de conformidad con las directivas europeas aplicables.		Reino Unido, UKCA
	Marruecos, CMIM		Clasificación de eficiencia energética del producto: cargador de baterías
	China, RoHS		Elimine este producto de acuerdo con la normativa local.

Parámetros de funcionamiento permitidos

Cargador	Baterías compatibles	Tensión de entrada	Temperatura y humedad de funcionamiento (sin condensación)	Temperatura y humedad de almacenamiento (sin condensación)
RRC-SBC2037	RRC2037	11,00 – 14,00 V CC	0 °C a 40 °C 10 % a 90 % HR	-20 °C a 80 °C 5 % a 95 % HR
RRC-SCC1120	RRC1120	5,00 V CC nominal	0 °C a 40 °C 10 % a 90 % HR	-20 °C a 80 °C 10 % a 90 % HR
RRC-SCC1130	RRC1130	5,00 V CC nominal	0 °C a 40 °C 10 % a 90 % HR	-20 °C a 80 °C 10 % a 90 % HR
RRC-SMB-1BC	RRC203x, RRC204x RRC205x	19,00 – 24,00 V CC	0 °C a 40 °C 8 % a 90 % HR	-20 °C a 85 °C 5 % a 90 % HR
RRC-SMB-MBC	RRC203x, RRC204x RRC205x	19,00 – 26,00 V CC	0 °C a 40 °C 8 % a 90 % HR	-30 °C a 80 °C 5 % a 95 % HR
RRC-SMB-1BC-M	RRC203x, RRC204x RRC205x	19,00 – 24,00 V CC	0 °C a 40 °C 20 % a 80 % HR	-20 °C a 80 °C 10 % a 90 % HR
RRC-SMB-MBC-M	RRC203x, RRC204x RRC205x	19,00 – 26,00 V CC	0 °C a 40 °C 20 % a 80 % HR	-20 °C a 80 °C 10 % a 90 % HR
RRC-SMB-2BC, RRC-SMB-4BC	RRC203x, RRC204x RRC205x	19,00 – 24,00 V CC	0 °C a 40 °C 5 % a 90 % HR	-30 °C a 80 °C 5 % a 90 % HR
RRC-SMB-HBC	RRC3570	19,00 – 24,00 V CC	0 °C a 40 °C 5 % a 90 % HR	-30 °C a 80 °C 5 % a 90 % HR
RRC-SMB-PBC	RRC3570-4, POWERBLOQ 400	19,00 – 24,00 V CC	0 °C a 40 °C 5 % a 90 % HR	-30 °C a 80 °C 5 % a 90 % HR
RRC-SMB-UBC (-DIS)	RRC202x, RRC203x, RRC204x, RRC205x	19,00 – 26,00 V CC	0 °C a 40 °C 8 % a 90 % HR	-30 °C a 80 °C 5 % a 95 % HR
RRC-SMB-UBC-M	RRC202x, RRC203x, RRC204x, RRC205x	19,00 – 26,00 V CC	0 °C a 40 °C 20 % a 80 % HR	-20 °C a 80 °C 10 % a 90 % HR
RRC-SMB-FPC	RRC21xx	18,00 – 26,00 V CC	0 °C a 40 °C 8 % a 90 % HR	-30 °C a 80 °C 5 % a 95 % HR
RRC-SMB-DBC	RRC202x, RRC203x, RRC204x, RRC205x	19,00 – 26,00 V CC	0 °C a 40 °C 8 % a 90 % HR	-30 °C a 80 °C 5 % a 95 % HR


Produits	
RRC-SBC2037	RRC-SMB-PBC
RRC-SCC1120	RRC-SMB-UBC
RRC-SCC1130	RRC-SMB-UBC-DIS
RRC-SMB-1BC	RRC-SMB-UBC-M
RRC-SMB-1BC-M	RRC-SMB-FPC
RRC-SMB-2BC	RRC-SMB-MBC
RRC-SMB-4BC	RRC-SMB-MBC-M
RRC-SMB-HBC	RRC-SMB-DBC
Matériaux	Eléments d'emballage
LDPE 4 	Sachet polyéthylène 
PAP 20 	Boîte en carton individuelle 
	Carton extérieur 

Photos à titre indicatif

Chargeurs de batterie standard RRC


Exigences de sécurité supplémentaires et explication des symboles

- Ne pas court-circuiter le connecteur.
- Ne pas laisser tomber le chargeur.
- Utiliser uniquement les blocs d'alimentation RRC prévus pour ces chargeurs.

	La distance entre le chargeur et le patient doit être d'au moins 1,5 m.		Ne pas utiliser de batterie défectueuse ni de connecteur endommagé.
	Système réservé à une utilisation en intérieur.		Ne pas utiliser un bloc d'alimentation défectueux.
	La température de charge est comprise entre 0 °C et 40 °C.		Ne pas utiliser un socle de charge défectueux.
	Ne pas ouvrir ou manipuler le chargeur ou le bloc d'alimentation.		Système réservé à une utilisation en intérieur. L'indice de protection IP est indiqué sous le marquage.
	Marquage de conformité aux directives européennes applicables.		Royaume-Uni : UKCA
	Maroc : CMIM		Classe d'efficacité énergétique du produit : chargeur de batterie.
	Chine : RoHS		Éliminer ce produit conformément aux réglementations locales.

Paramètres de fonctionnement autorisés :

Chargeur	Batteries compatibles	Tension d'entrée	Température et humidité de fonctionnement, sans condensation	Température et humidité de stockage, sans condensation
RRC-SBC2037	RRC2037	11,00 à 14,00 V CC	0 °C à 40 °C 10 % à 90 % HR	-20 °C à 80 °C 5 % à 95 % HR
RRC-SCC1120	RRC1120	5,00 V nominal	0 °C à 40 °C 10 % à 90 % HR	-20 °C à 80 °C 10 % à 90 % HR
RRC-SCC1130	RRC1130	5,00 V nominal	0 °C à 40 °C 10 % à 90 % HR	-20 °C à 80 °C 10 % à 90 % HR
RRC-SMB-1BC	RRC203x, RRC204x RRC205x	19,00 à 24,00 V CC	0 °C à 40 °C 8 % à 90 % HR	-20 °C à 85 °C 5 % à 90 % HR
RRC-SMB-MBC	RRC203x, RRC204x RRC205x	19,00 à 26,00 V CC	0 °C à 40 °C 8 % à 90 % HR	-30 °C à 80 °C 5 % à 95 % HR
RRC-SMB-1BC-M	RRC203x, RRC204x RRC205x	19,00 à 24,00 V CC	0 °C à 40 °C 20 % à 80 % HR	-20 °C à 80 °C 10 % à 90 % HR
RRC-SMB-MBC-M	RRC203x, RRC204x RRC205x	19,00 à 26,00 V CC	0 °C à 40 °C 20 % à 80 % HR	-20 °C à 80 °C 10 % à 90 % HR
RRC-SMB-2BC, RRC-SMB-4BC	RRC203x, RRC204x RRC205x	19,00 à 24,00 V CC	0 °C à 40 °C 5 % à 90 % HR	-30 °C à 80 °C 5 % à 90 % HR
RRC-SMB-HBC	RRC3570	19,00 à 24,00 V CC	0 °C à 40 °C 5 % à 90 % HR	-30 °C à 80 °C 5 % à 90 % HR
RRC-SMB-PBC	RRC3570-4, POWERBLOQ 400	19,00 à 24,00 V CC	0 °C à 40 °C 5 % à 90 % HR	-30 °C à 80 °C 5 % à 90 % HR
RRC-SMB-UBC (-DIS)	RRC202x, RRC203x, RRC204x, RRC205x	19,00 à 26,00 V CC	0 °C à 40 °C 8 % à 90 % HR	-30 °C à 80 °C 5 % à 95 % HR
RRC-SMB-UBC-M	RRC202x, RRC203x, RRC204x, RRC205x	19,00 à 26,00 V CC	0 °C à 40 °C 20 % à 80 % HR	-20 °C à 80 °C 10 % à 90 % HR
RRC-SMB-FPC	RRC21xx	18,00 à 26,00 V CC	0 °C à 40 °C 8 % à 90 % HR	-30 °C à 80 °C 5 % à 95 % HR
RRC-SMB-DBC	RRC202x, RRC203x, RRC204x, RRC205x	19,00 à 26,00 V CC	0 °C à 40 °C 8 % à 90 % HR	-30 °C à 80 °C 5 % à 95 % HR

产品	
RRC-SBC2037	RRC-SMB-PBC
RRC-SCC1120	RRC-SMB-UBC
RRC-SCC1130	RRC-SMB-UBC-DIS
RRC-SMB-1BC	RRC-SMB-UBC-M
RRC-SMB-1BC-M	RRC-SMB-FPC
RRC-SMB-2BC	RRC-SMB-MBC
RRC-SMB-4BC	RRC-SMB-MBC-M
RRC-SMB-HBC	RRC-SMB-DBC
材料	包装部件
LDPE 4 	PE袋 
PAP 20 	单个包装盒 
	外箱 

图片仅供参考


附加安全要求和符号说明

- 请勿使连接器短路。
- 请勿摔落充电器。
- 仅可使用与充电器匹配的 RRC 电源。

	充电器与患者之间应保持至少 1.5 米的距离。		请勿使用有缺陷的电池或损坏的连接器。
	本系统仅限室内使用。		请勿使用有缺陷的电源。
	充电温度范围为 0 °C 至 40 °C。		请勿使用有缺陷的充电底座。
	请勿打开或改装充电器或电源。		本系统仅限室内使用。IP 防护等级标注在该标志下方。
	符合适用欧洲指令的标志。		英国：UKCA
	摩洛哥：CMIM		产品能效分类：电池充电器
	中国：RoHS		请按照当地法规处置本产品。

允许的运行参数

充电器	兼容电池	输入电压	工作温度 / 湿度（无冷凝）	存储温度 / 湿度（无冷凝）
RRC-SBC2037	RRC2037	11.00 – 14.00 VDC	0 °C 至 40 °C 10 % 至 90 % RH	-20 °C 至 80 °C 5 % 至 95 % RH
RRC-SCC1120	RRC1120	5.00 V（标称）	0 °C 至 40 °C 10 % 至 90 % RH	-20 °C 至 80 °C 10 % 至 90 % RH
RRC-SCC1130	RRC1130	5.00 V（标称）	0 °C 至 40 °C 10 % 至 90 % RH	-20 °C 至 80 °C 10 % 至 90 % RH
RRC-SMB-1BC	RRC203x, RRC204x RRC205x	19.00 – 24.00 VDC	0 °C 至 40 °C 8 % 至 90 % RH	-20 °C 至 85 °C 5 % 至 90 % RH
RRC-SMB-MBC	RRC203x, RRC204x RRC205x	19.00 – 26.00 VDC	0 °C 至 40 °C 8 % 至 90 % RH	-30 °C 至 80 °C 5 % 至 95 % RH
RRC-SMB-1BC-M	RRC203x, RRC204x RRC205x	19.00 – 24.00 VDC	0 °C 至 40 °C 20 % 至 80 % RH	-20 °C 至 80 °C 10 % 至 90 % RH
RRC-SMB-MBC-M	RRC203x, RRC204x RRC205x	19.00 – 26.00 VDC	0 °C 至 40 °C 20 % 至 80 % RH	-20 °C 至 80 °C 10 % 至 90 % RH
RRC-SMB-2BC, RRC-SMB-4BC	RRC203x, RRC204x RRC205x	19.00 – 24.00 VDC	0 °C 至 40 °C 5 % 至 90 % RH	-30 °C 至 80 °C 5 % 至 90 % RH
RRC-SMB-HBC	RRC3570	19.00 – 24.00 VDC	0 °C 至 40 °C 5 % 至 90 % RH	-30 °C 至 80 °C 5 % 至 90 % RH
RRC-SMB-PBC	RRC3570-4, POWERBLOQ 400	19.00 – 24.00 VDC	0 °C 至 40 °C 5 % 至 90 % RH	-30 °C 至 80 °C 5 % 至 90 % RH
RRC-SMB-UBC (-DIS)	RRC202x, RRC203x, RRC204x, RRC205x	19.00 – 26.00 VDC	0 °C 至 40 °C 8 % 至 90 % RH	-30 °C 至 80 °C 5 % 至 95 % RH
RRC-SMB-UBC-M	RRC202x, RRC203x, RRC204x, RRC205x	19.00 – 26.00 VDC	0 °C 至 40 °C 20 % 至 80 % RH	-20 °C 至 80 °C 10 % 至 90 % RH
RRC-SMB-FPC	RRC21xx	18.00 – 26.00 VDC	0 °C 至 40 °C 8 % 至 90 % RH	-30 °C 至 80 °C 5 % 至 95 % RH
RRC-SMB-DBC	RRC202x, RRC203x, RRC204x, RRC205x	19.00 – 26.00 VDC	0 °C 至 40 °C 8 % 至 90 % RH	-30 °C 至 80 °C 5 % 至 95 % RH

製品	
RRC-SBC2037	RRC-SMB-PBC
RRC-SCC1120	RRC-SMB-UBC
RRC-SCC1130	RRC-SMB-UBC-DIS
RRC-SMB-1BC	RRC-SMB-UBC-M
RRC-SMB-1BC-M	RRC-SMB-FPC
RRC-SMB-2BC	RRC-SMB-MBC
RRC-SMB-4BC	RRC-SMB-MBC-M
RRC-SMB-HBC	RRC-SMB-DBC
材質	梱包部材
LDPE 4 	PE袋 
PAP 20 	個装箱 
	外装箱 


画像は参考用です

予告なく技術的変更を行う場合があります。* 発行済み文書 - コピーは改訂管理の対象外です。

RRC標準バッテリー充電器

追加の安全要件および記号の説明

- コネクタを短絡させないでください。
- 充電器を落とさないでください。
- 充電器には、対応するRRC製電源のみを使用してください。

	充電器と患者との間に1.5 m以上の距離を確保してください。		不良バッテリーまたは破損したコネクタを使用しないでください。
	本システムは屋内専用です。		不良の電源を使用しないでください。
	充電温度範囲は0°C～40°Cです。		不良の充電クレードルを使用しないでください。
	充電器または電源を開けたり、改造したりしないでください。		本システムは屋内専用です。IP等級はマークの下に表示されています。
	適用される欧州指令への適合マーク		英国、UKCA
	モロッコ、CMIM		エネルギー効率製品分類：バッテリー充電器
	中国、RoHS		本製品は地域の法規制に従って廃棄してください。

許容動作条件

充電器	対応バッテリー	入力電圧	動作温度／湿度（結露なきこと）	保管温度／湿度（結露なきこと）
RRC-SBC2037	RRC2037	11.00～14.00VDC	0°C～40°C / 10%～90% RH	-20°C～80°C / 5%～95% RH
RRC-SCC1120	RRC1120	5.00V（公称）	0°C～40°C / 10%～90% RH	-20°C～80°C / 10%～90% RH
RRC-SCC1130	RRC1130	5.00V（公称）	0°C～40°C / 10%～90% RH	-20°C～80°C / 10%～90% RH
RRC-SMB-1BC	RRC203x, RRC204x RRC205x	19.00～24.00VDC	0°C～40°C / 8%～90% RH	-20°C～85°C / 5%～90% RH
RRC-SMB-MBC	RRC203x, RRC204x RRC205x	19.00～26.00VDC	0°C～40°C / 8%～90% RH	-30°C～80°C / 5%～95% RH
RRC-SMB-1BC-M	RRC203x, RRC204x RRC205x	19.00～24.00VDC	0°C～40°C / 20%～80% RH	-20°C～80°C / 10%～90% RH
RRC-SMB-MBC-M	RRC203x, RRC204x RRC205x	19.00～26.00VDC	0°C～40°C / 20%～80% RH	-20°C～80°C / 10%～90% RH
RRC-SMB-2BC, RRC-SMB-4BC	RRC203x, RRC204x RRC205x	19.00～24.00VDC	0°C～40°C / 5%～90% RH	-30°C～80°C / 5%～90% RH
RRC-SMB-HBC	RRC3570	19.00～24.00VDC	0°C～40°C / 5%～90% RH	-30°C～80°C / 5%～90% RH
RRC-SMB-PBC	RRC3570-4, POWERBLOQ 400	19.00～24.00VDC	0°C～40°C / 5%～90% RH	-30°C～80°C / 5%～90% RH
RRC-SMB-UBC (-DIS)	RRC202x, RRC203x, RRC204x, RRC205x	19.00～26.00VDC	0°C～40°C / 8%～90% RH	-30°C～80°C / 5%～95% RH
RRC-SMB-UBC-M	RRC202x, RRC203x, RRC204x, RRC205x	19.00～26.00VDC	0°C～40°C / 20%～80% RH	-20°C～80°C / 10%～90% RH
RRC-SMB-FPC	RRC21xx	18.00～26.00VDC	0°C～40°C / 8%～90% RH	-30°C～80°C / 5%～95% RH
RRC-SMB-DBC	RRC202x, RRC203x, RRC204x, RRC205x	19.00～26.00VDC	0°C～40°C / 8%～90% RH	-30°C～80°C / 5%～95% RH

予告なく技術的変更を行う場合があります。＊発行済み文書 - コピーは改訂管理の対象外です。